


Obojana podkonstrukcija. Tri vertikalna nosača imaju rupe za pričvršćenje na jači gornji L profil. Rupe za pričvršćenje na manji, donji L profil buše se naknadno, prema poziciji donjih HOP nosača koji izviruju ispod crijepa. Na gornjem, većem L profilu izbušena je srednja rupa za jedan HOP nosač koji se uvijek postavlja točno na srednji noseći rog. Rupe za lijevi i desni nosač buše se naknadno, prema razmaku susjednih rogova. Na gornji L profil dolaze 3 HOP nosača, na donji dolaze 2 čije se rupe također buše naknadno, prema razmaku rogova (HOP profila koji od njih izlaze)

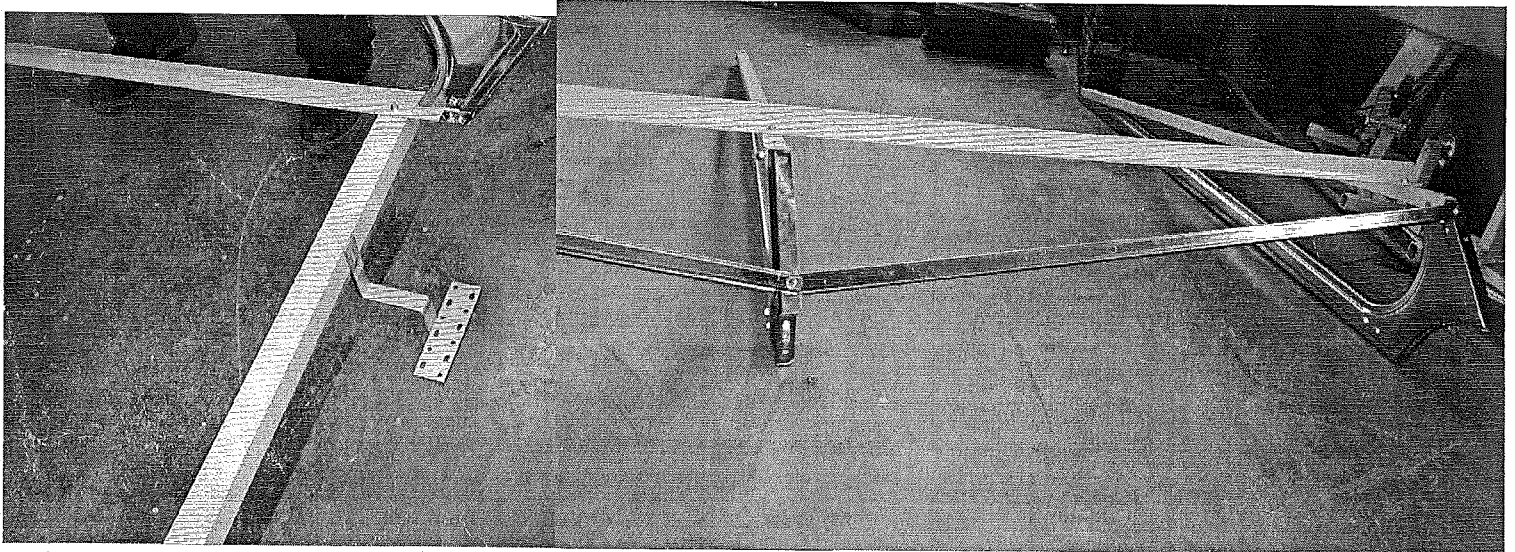

Veza HOP nosača i L profila.  
Rupa za srednji nosač je izbušena dok se lijeva i desna buše prema poziciji nosača koji dolaze sa roga.

Na zadnju stranu(kratku, ispod rezervoara) postavljaju se dva kosnika koji sprečavaju zamicanje konstrukcije po vertikali. ZA 150 I 200L IDE 2 ROGA. ZA 150 4 KUKI, A 200 I VEĆE 5